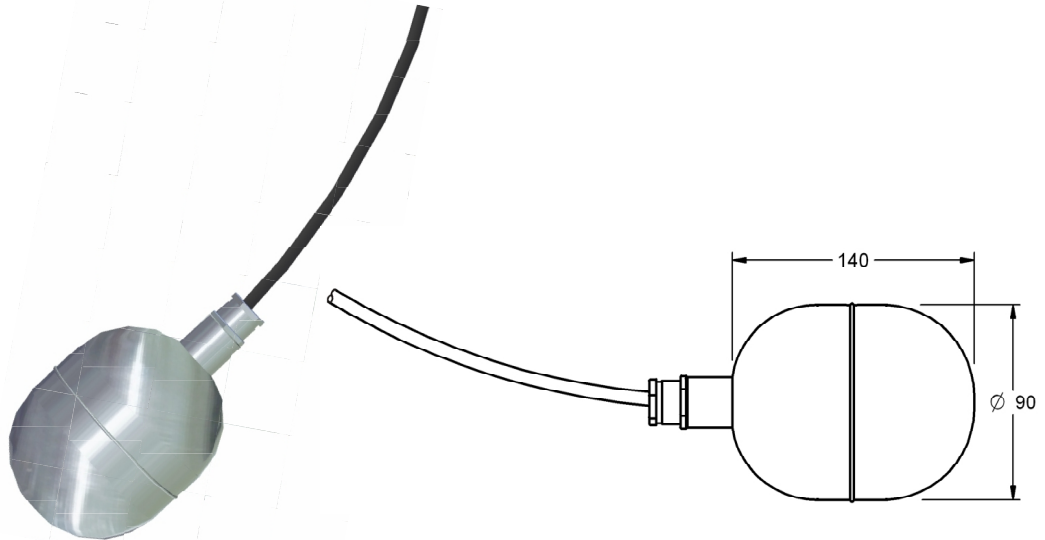
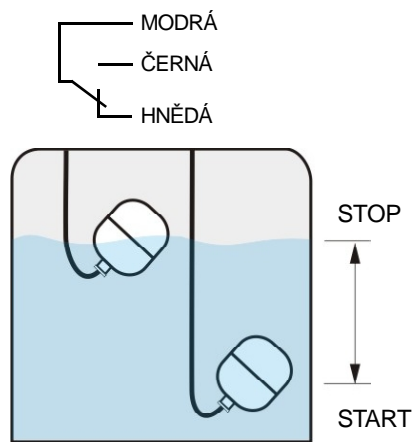



**INMR INOX**
**NEREZOVÝ  
KABELOVÝ  
PLOVÁKOVÝ  
SPÍNAČ**


Funkce	Hladinový spínač pro kontrolu dosažení minimální nebo maximální hladiny.
Použití	Pro kapaliny s vyšší teplotou.
Mechanické připojení	Pomocí kabelu
Materiál plováku	SS AISI316 (1.4401)
Materiál kabelové průchodky	SS AISI316 (1.4401)
Elektrické připojení	Silikonový kabel, 3 x 1,5 mm <sub>t</sub> (vysoká ohebnost).
Délka kabelu	3, 6 nebo 10 m (jiné délky na dotaz)
Typ kontaktu	Mikrospínač, SPDT (přepínací) kontakt
Maximální napětí	250 VAC
Maximum proud	5A / 250VAC
Min. hustota kapaliny	0,7 g/cm <sup>3</sup>
Max. teplota kapaliny	+100 °C
Rozměry	Ø 90 x 140 mm
Hmotnost (bez kabelu)	320 g
Krytí	IP68

## Příklad použití


**PLNĚNÍ**

Vypnutí při naplnění, zapnutí při vyprázdnění.

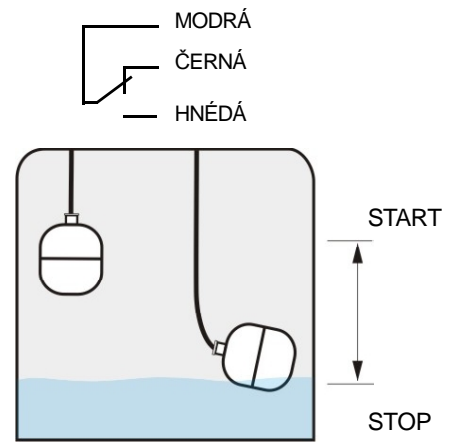
**VYPRÁZDŇOVÁNÍ**

Zapnutí při naplnění, vypnutí při vyprázdnění.