
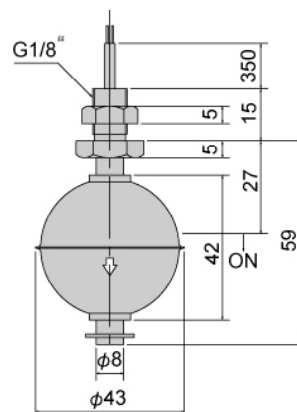



MS-30 INOX
**MAGNETICKÝ
 PLOVÁKOVÝ
 SPÍNAČ
 HLADINY**


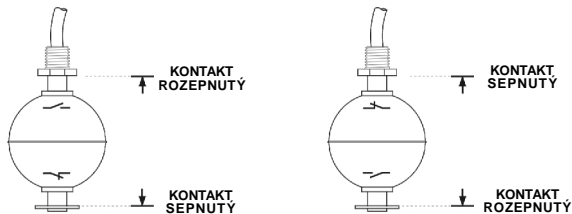
Popis	Princip	Magnetický plovákový spínač řady MS je osazen reed kontaktem, který je spínán/rozpínán (v závislosti na instalační pozici plovákového spínače) při nárustu či poklesu hladiny permanentním magnetem umístěným v plováku.
	Použití	<ul style="list-style-type: none"> Pro detekci jedné úrovně hladiny kapaliny Lze použít pro signalizaci dosažení hladiny při plnění či vyprazdňování zásobníku, kontroly přeplnění atd.
Zapojení	Elektrické připojení	Pomocí dvou přívodních vodičů
	Délka vodičů	35 cm
	Volitelná délka vodičů	Není možná
Vodící tyč	Vodící tyč	Nerez ocel AISI304 Ø 8 mm
	Zdvih plováku	8 mm
	Teplota	-40..+120° C
	Instalační pozice	Vertikální ±15°
	Krytí	IP 68 (mimo přívodních vodičů)

Závitové připojení	Závit	1/8" G
	Materiál	Nerez ocel AISI304
	r (mm)	9,5
	H (mm)	15
	h (mm)	5
	e/c (mm)	17



Plovák	Model	FEI30X2
	Materiál	Nerez ocel AISI304
	Rozměry (mm)	Ø 43x42
	Tlak (bar)	40
	Hustota kapaliny (g/cm³)	min. 0,70
	Vnitřní otvor (mm)	Ø 10

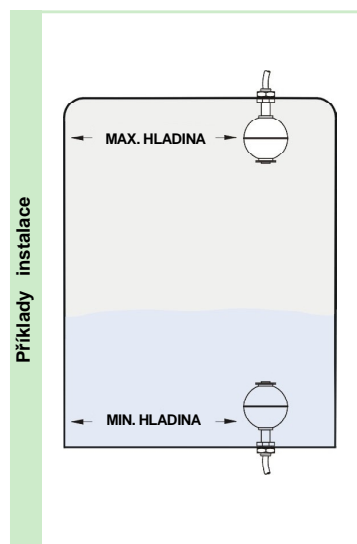Kontakt	Zatížitelnost	max. spínané napětí 48V AC/DC, max. spínaný proud 0,5A
	Typ	Otočením plováku lze měnit funkci kontaktu mezi NO (spínací) a NC (rozpínací)
	Dispozice	

Objednávací kód MS 30 INOX

Rev. 03/00 · 02/20 · MERECOM s.r.o. změna technických parametrů vyhrazena

www.merecom.cz

MERECOM s.r.o. tel.: (+420) 537 021 333, mobil: (+420) 774 434 484, e-mail: info@merecom.cz